


Sunport FPSP 便携式太阳能充电板

日托便携式太阳能充电板作为一款可折叠,美观及高效的户外电源解决方案。可满足各种场景如房车、露营、野钓等对电力的需求。

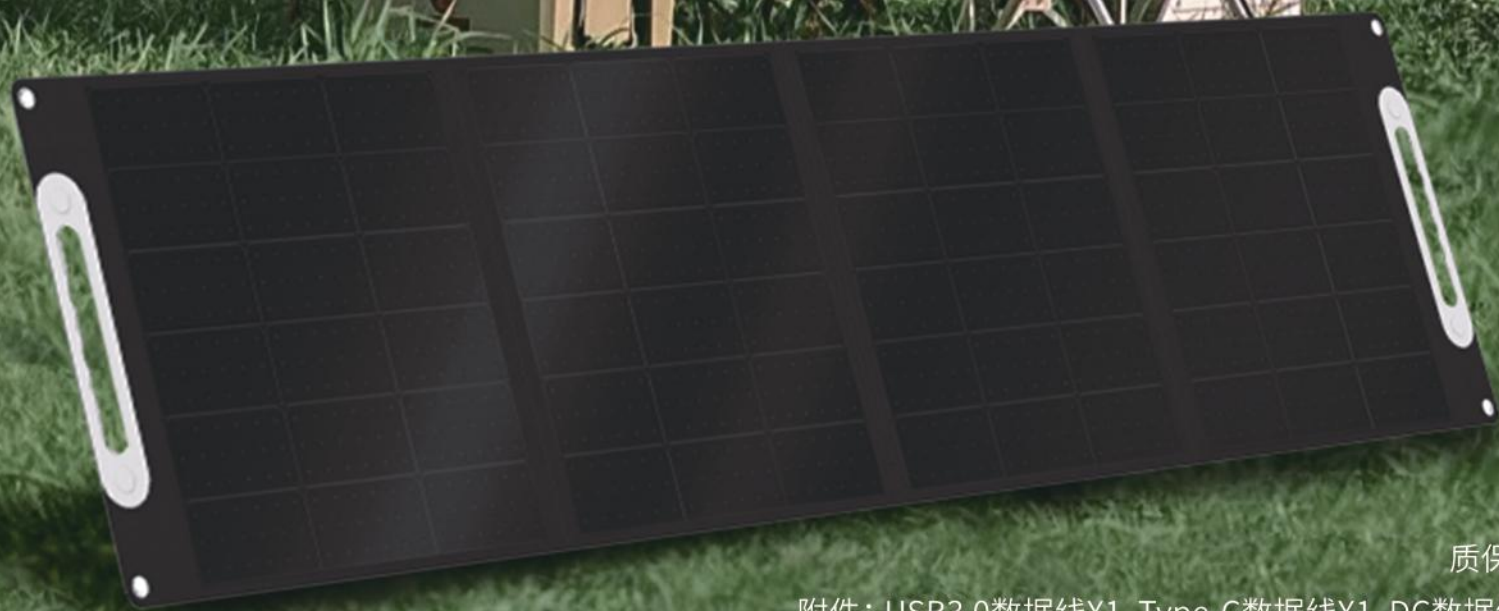

质保2年

附件: USB3.0数据线X1、Type-C数据线X1、DC数据线X1



日托光伏
SUNPORT

江苏日托光伏科技股份有限公司

PORTABLE SOLAR PANEL 200W / 100W / 27W

便携式太阳能充电板

地址: 无锡市新吴区锡士路20号

便携式太阳能充电板

日托便携式太阳能充电板作为一款可折叠, 美观及高效的户外电源解决方案。可满足各种场景如房车、露营、野钓等对电力的需求。

• 便携

Portable

折叠便携, 磁吸提手, 握感更舒适, 提手内装有磁铁, 太阳能板收起时自动吸附, 十分便于车内收纳与存放。

• 可调节支架

Adjustable bracket

太阳能支架可用于太阳能板角度调节, 以达到更好充电效果, 轻松使用。

• 高效

Efficient

采用日托光伏MWT (Metal Wrap Through) 技术, 无眩光设计, 可减少3%的正面遮光面积, 大幅提升电能转化效率。

• 独特工艺

Unique craftsmanship

平面封装工艺取代传统焊接, 有效解决高温引起的应力、微隐裂痕造成的性能衰减问题, 提高面板稳定性。



电学性能

产品型号	PFSP-27W	PFSP-100W	PFSP-200W
STC峰值功率	27W	100W	200W
电池效率	>23%	>23%	>23%
USB输出电流	5V3.4A / 9V2.5A / 12V2A Max		
Type-C输出电流	5V3A / 9V2A / 12V3.5A	5V3A / 9V2A / 12V3.5A	5V3.4A / 9V2.5A / 12V2A
DC输出电流	18V / 3.5A Max	18V / 5.7A Max	18V / 11.2A Max
组件工作温度 (°C)	40 °C to 85 °C		
最大系统电压	600 V DC (IEC)		
应用等级	A级		
功率公差	0/+5 W		

产品规格

产品型号	PFSP-27W	PFSP-100W	PFSP-200W
电池数量 (半片)	9	36	72
折叠次数	3	3	4
展开尺寸 (mm)	870x303x5	1153x618x5	2308x545x5
折叠尺寸 (mm)	303x206x25	378x618x20	545x618x25
防水等级	IP65	IP65	IP65
重量 (kg)	0.6	3.0	5.5
颜色	黑色 (白色手柄)		
材料	单晶硅		
连接口	USB/Type-C/DC		

尺寸图

